


Flul

... Sport

$\bar{\Delta}$

CLASS COMPATIBILITY

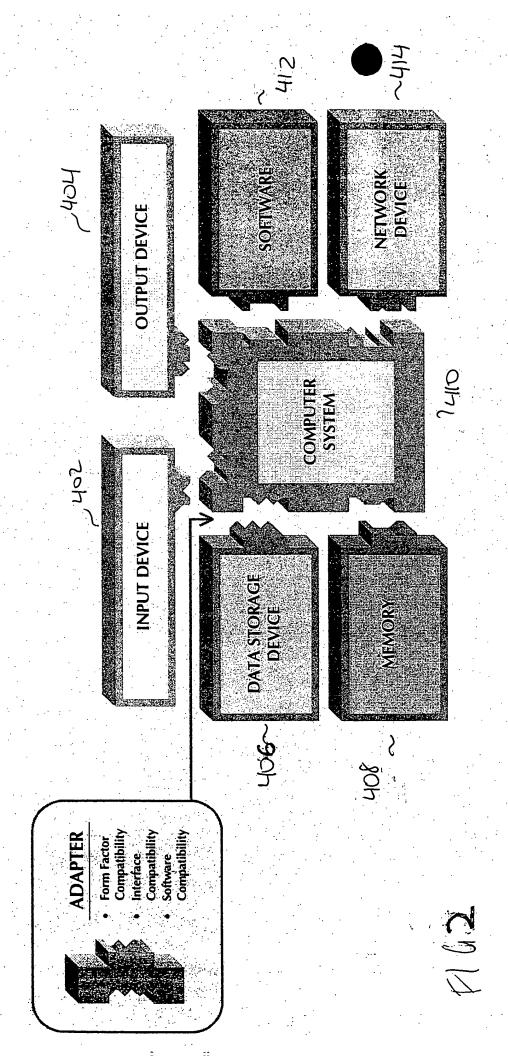

Class	/ Cat	Info Level	1 2 3	Main Search Attribute
<u> </u>	Syste	ms ~50Z		Platform /
	1	Desktop / Deskside ~504		Processor / Speed / Form Factor
	Ė	Laptop ~506		Processor / Speed
	İ	Handheld / PDA ~508		Device Type
3 - 5		CPU Upgrade ~510		Processor / Speed
	Ė	Mainboard ~512		Form Factor
	Ė	Cabinet ~514		Form Factor
	<u> </u>	UPS & Power ~576		Type / Capacity
	<u> </u>	Battery ~518		Device Type
	±	Docking & Connectivity		Device Type
	1	Portable Accessory ~522	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Accessory Type
	+	Service & Support ~524	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Service Type
Ġ	Mem	ory ~504		Platform /
	‡	Standard RAM	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Form Factor / Type
# # #	1	Video Memory	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Upgrade Type
	•	Cache Memory	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Upgrade Type
***	4	Flash Memory		Upgrade Type
, B H H	•	ROM	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Upgrade Type
	+	Memory Adapter	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Adapter Type
	i	Memory Accessory		Accessory Type
Ė	Stora	ige ~50C		Platform /
	+]	Hard Drive		Form Factor / Type
	•	Disk Array (RAID)		Device Type
	+ 1	Removable Disk Drive		Form Factor / Jype
E 6 11 1 0 4	+	Removable Tape Drive		Form Factor / Type
	+	Network Storage		Device Type
	+	Removable Media	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Media Type
		Storage Adapter		Adapter Type \(\square\)
	•	Storage Cable		Cable Type
		Storage Cabinet		Form Factor
9 8 8 8		Storage Accessory	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Accessory Type
	<u> </u>	Service & Support	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Service Type

Class / Cat	Info Level 1 2 3	Main Search Attribute
□ Input ~508		Paltform /
+ Key-Entry Device		Type / Connection
+ Pointing Device		Type / Connection
+ Game Controller		Type / Connection
+ Scanner		Device Type
Bar Code Reader		Form Factor / Type
+ Audio Input		Device Type
Video Input		Form Factor / Type
Input Adapter		Adapter Type
Input Cable		Cable Type
Input Accessory	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Accessory Type
Service & Suppor	t 🛛 🖂 🗌	Service Type
Output ~50		Paltform /
+ Desktop Monitor		Type / Size
+ Presentation Mon	nitor 🔲 🔀 🔀	Type / Size
+ Projector & Pane		Form Factor / Type
+ Printer		Type / Productivity
+ Audio		Device Type
+ ····· Video Adapter		Type / Interface
+ Audio Adapter		Type / Interface
Output Cable		Cable Type
Printer Consumal	ole 🛛 🖂 🗌	Consumable Type
Output Accessory		Accessory Type
Service & Suppor	t 🛛 🖂 🗌	Service Type
□ Network ~5/2		Paltform /
+ Modem		Form Factor / Type
- Communication		Device Type
Access Point		Device Type
H Multiplexor		Device Type FL, 3-2
Repeater / Bridge		Device Type
Hub / Switch		Device Type
• Router		Device Type

Class / Cat	Inf	o Level 1 2 3	Main Search Attribute
1	Network Adapter		Adapter Type
.	Network Cable		Cable Type
1 3	Network Accessory	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Accessory Type
[+]	Service & Support	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Service Type
Softw	vare -514		Paltform /
4	Application		OS Type
+	Operating System	$\boxtimes\boxtimes\Box$	Category / Type
+	Service & Support	$\boxtimes \boxtimes \Box$	Service Type

	Deskt p / Deskside 602 gh (Medium) Priority Attributes 126	(62)		Search Attributes 42		/a 0
CONTROL CARREST CALLS	(G00063)			- 624	1	_ <i>622</i>
	Compatibility	**************************************	∴/ ⊠	Product Compatibility	¥3€	
	Localization	1		Product Localization		ted tablegate the design is not been added at each of the street with the street will be street to be a street of the street of
************************	Country Kits	1	\boxtimes	Product Country Kit		Authoritistical Chinal alexander ill personal del Manuel Colonial Chinal
	Product Line	1	×			FIG H
A00601	Model	1	\boxtimes	The supplied of the supplied o		
A00630	Manufacturer 6/0	1	\boxtimes			THE PERSON CONTINUES IN SUCCESSION OF THE PERSON CONTINUES AND THE PERSON OF THE PERSO
System	(G00050) ATTRIBUTE GROW	•~~6	504	/		
AR THE CONTRACTOR OF THE PARTY	Type ~ 6/2 ATTRIBUTE~606	CANADA CARACTER STATE OF STATE OF		General System Type	Ø	traktildeski kiskistek ministratorik kishinist kishinist kantura kantura kishinist kishinist kantura kishinist
***********	Designation ~ 6/4/	1	\boxtimes	General Product Designation		CHARLES THE CONTROL OF THE CONTROL O
AND DESCRIPTIONS OF THE PROPERTY OF THE PROPER	t / Chassis (G00007)					
TOTAL CONTRACTOR	Built-in Devices	2		Cabinet Built-in Devices	×	
	Form Factor	1	\boxtimes	Cabinet Form Factor		
	sor (G00008) < 6/6					
_=	Form Factor	1		Component Form Factor		
77	Installed Qty Max Supported Qty	1		Numeric Entry		-Rough (1995-1994) And the Adam Adam Adam Res (1994)
.	Manufacturer	1		Numeric Entry		where the surface of
b'	Instruction Set	2		Processor Manufacturer Processor Instruction Set		
	Upgradability \sim 6/8	1		Component Upgradability		
_ }	Math Coprocessor	2		Component Form Factor		elandenska kolitikali (in too olikuvan endo askum meneraran ana masan manaran ana masan ka
	Cache Level 1 Size	2		Numeric Entry		Data Sizes (Bytes)
	Architecture Features ~622	2		Processor Features		Data Sizes (Dytes)
	Clock Speed ~620	1	\boxtimes	Numeric Entry		Frequency Units
A00035		1	\boxtimes	Processor Type	. <u>_</u>	Troquency office
	ard (G00009)					
The second of th	Chipset Type	2		Chipset Vendor / Type		
A00051	BIOS Type	2		Mainboard BIOS Vendor / Type		er par lander gloridge grand der grande grande grande (1991) de la 1984 de la 1984 de la 1984 gent en regione (1981) er en e
A00049		1	\boxtimes	Bus Clock Speed .		Frequency Units
Mem r	y / Cache (G00046)				- -	
A00398	Form Factor	2		Memory Form Factor		
A00399	Technology	1		Memory Technology		
A00400	Installed Size	1	\boxtimes	Numeric Entry		Data Sizes (Bytes)
A00401	Max Supported Size	1	\boxtimes	Numeric Entry		Data Sizes (Bytes)
A00397	Туре	1		Memory Type		Maria residente en de la maria de la competencia de la competencia de la competencia de la competencia de la c
A00407	Upgrade Rule	2		Upgrade Rule		# 13-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
M mor	y/:RAM (G00010)					
A00053	Installed Size	1	Ø	Numeric Entry		Data Sizes (Bytes)
A00054	Soldered Size	2		Numeric Entry		Data Sizes (Bytes)
A00055	Max Supported Size	1	\boxtimes	Numeric Entry		Data Sizes (Bytes)
A00056		1	\boxtimes	Memory Technology		A STREET, STRE
A00057	Data Integrity Check	2		Memory Error Correction		MATERIAL PROPERTY AND AREA TO THE THE TREATMENT OF A SHARP THE SHARP THE TREATMENT OF THE T
A00058	Features	2		Memory Features	_ 	and the state of the
A00059	Supply Voltage	2		Voltage	_ 🗆	Voltage Units

CLASS ~704

CATEGORYN ~ 706

ATTRIBUTE GROUPI ... ATTRIBUTE GROUPN ~ 70P

ATTRIBUTE ATTRIBUTE ... ATTRIBUTEN ATTRIBUTEN

710

Fla, 5

C708

ATTRIBUTE GROUP NAME ATTRIBUTE LIST -714 REPEATING FLAG -716

~712

Fla.

DOBELLY DYESON

ATTRIBUTE ID -> ATTRIBUTE NAME ~ 78

724 - VALUELIST ID -> POSSIBLE VALUELIST-720

725 - VALUELIST ID -> POSSIBLE UNIT LIST-722

LANGUAGIE DEPENDENT FLAG ~ 730

MULTI-VALUE FLAG ~ 732

DATA CAPTURE PRIORITY FLAG ~ 734

IS-SEARCHABLE FLAG ~ 736

IS COMPARED FLAG ~ 78

C802 PRODUCT HEADER SYSTEM SKU ~804 MANUFACTURER SKU-806 CATEGORY ~808 MANUFACTURER AROD DESC, +810 MAGE-10 ~812 MARKETING 10 -814 C816 IMAGE TABLE > IMAGE - 10 % IMAGE -818 IMAGE_10 IMPGE 5280 MARKETINGTABLE MARKETING-10 7826 MARKETING CESC, +824 MARKETNU-10 MARKETING DESC.

FIG. 8A

FIG. 8B

C 216

Attribute Table
SYSTEM_SKUI ~848
ATTRIBUTE_101~850
VALLE_10, ~852
UNIT_101 ~854

- Single ambute - multiple ambute

SYSTEM_SKUN ATTRIBUTE_IDN VALUE_IDN UNIT_IDN


856


Repeating
Attribute Table
SYSTEM-SICUI ~848
ATTRIBUTE-101~850
VALUE-101~852
UNIT-101~854
SET#1.~858

-Repeating attribute

SYSTEM -SKUN
ATTOZIBUTE ION
VALUE ION
UN IT - ION
SETHIN

F1 G. 8C

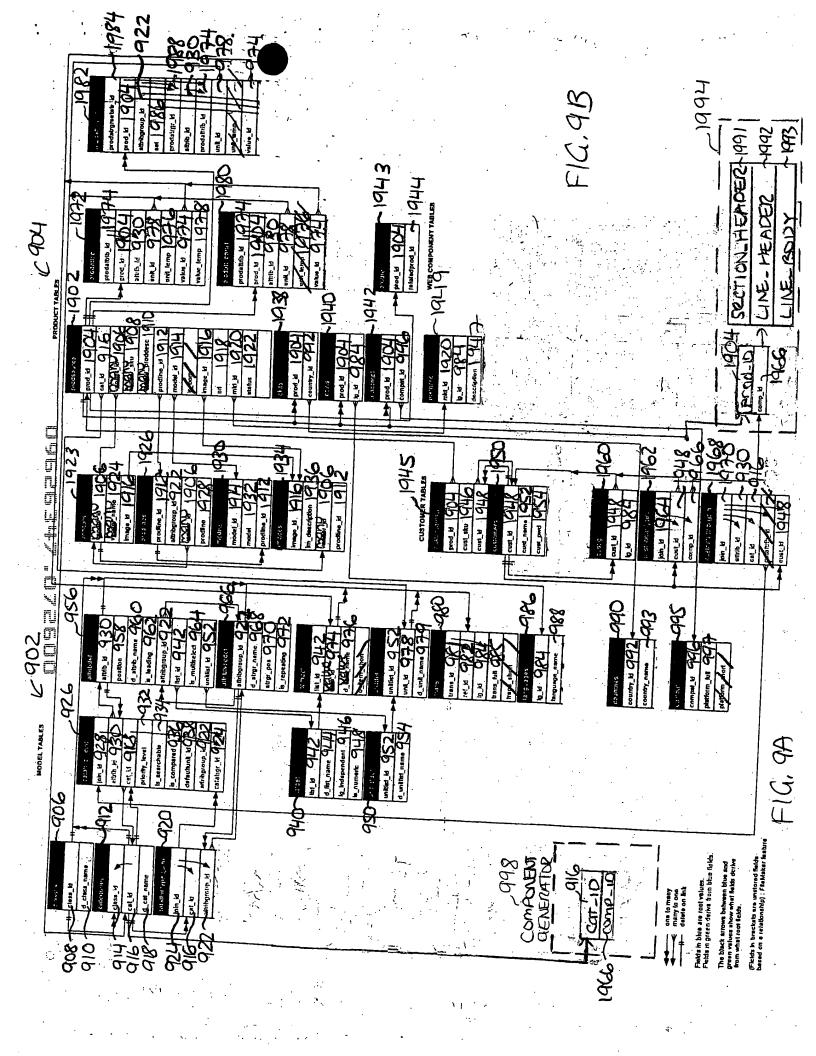

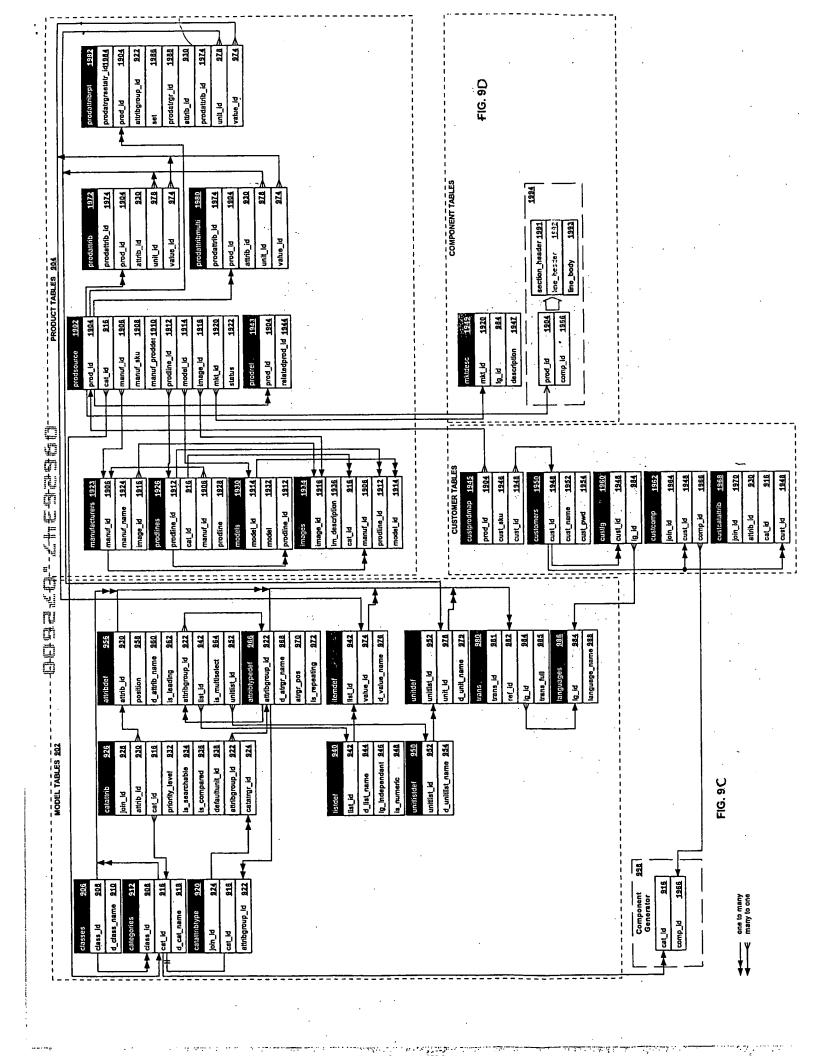

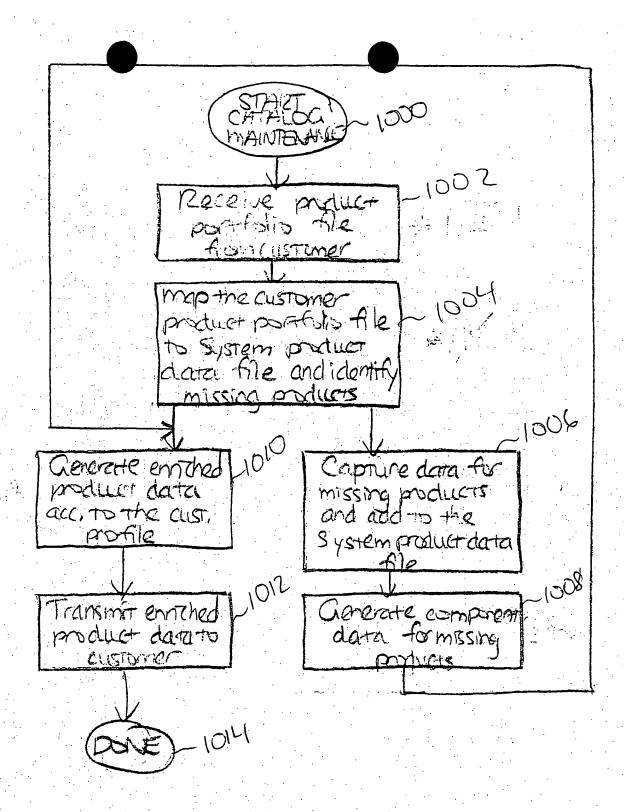


FIG. 10A

Customer product portfolio file


MANUFACTURER_SKU 1-1016

CUSTUMER - SKU 1-1016

MANUFACTURER_NAME 1-1020

SHORT PRODUCT DESCRIPTION
1022

MANUFACTURER-SKUNI
CUSTOMER-SKUNI
MANUFACTURER-NAMENI
SHOOT PRODUCT DESCRIPTION

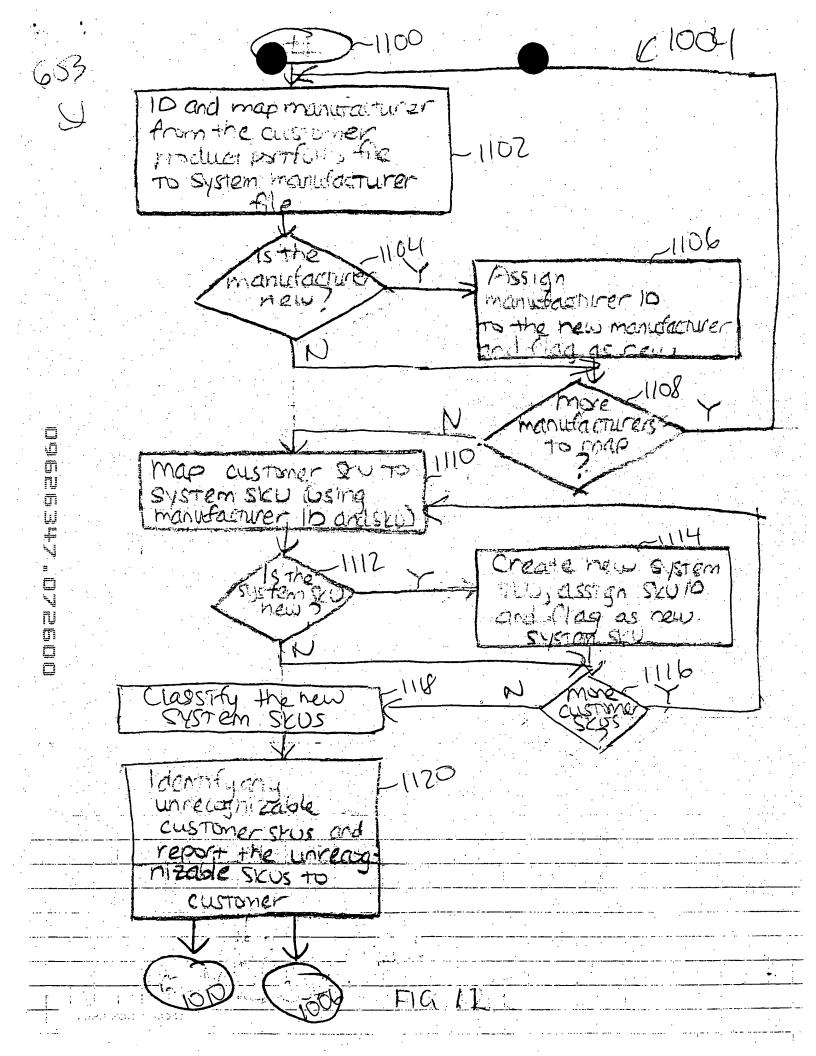

Current user allocation:

V1276

Vendor: **IBM** ~1228

Vendor SKU: 37E74FR ~1230 Product Line: Aptiva E ~1232

Model: 2100 ~ \ 234

Vendor Product Description: ~123 4

Aptiva E 2137-E74 K6 300 MMX évolué - 48 Mo - 256K cache - 4,2 Go - CD 24X - Carte Crystal

4237 B - MT - Comm 56Kbps - W95 - Ecran 15"

GDT SKU:

-1238

Category: Desktop / Deskside ~ 1240

GDT Confidential

F1G, 125-1

Completion constraint

1242

1244

		·	٠ ٠	
Completion Status	V	Username	Date/Time	Pages
Additionnal values requested				
Requested values created	1 :.			
All mandatory attributes researched			·	
Form transmitted to data capture				
Data capture completed				
Data checked				

1252

Allocation history

N/A | AMD | Cyrix | DEC | IBM | Intel | MIPS | Motorola | [i] Processor - Clock Speed (Mandatory / Single Value) Processor - Instruction Set (Optional / Single Value)

Processor - Math Coprocessor (Optional / Single Value) Processor - Primary Cache Size (Optional / Single Value)

0 | 1 | 12 | 128 | 144 | 15 | 16 | 160 | 18 | 192 | 196 | 2 | 20 | 24 | 256 | 288 | 3 | 32 | 35 | 384 | 4 | 40 | 468 | 48 | 56 | 6 | 64 | 72 | 768 | 8 | 80 | 90 | 96 | 96 | 960 | Byte | KB | MB | GB | TB

Processor - Compliant Standards (Optional / Multi Value).

N/A | 100MHz Front Side Bus | Altivec | Data Dependency Removal | Dual Independent Bus | Dynamic Execution | IEEE 754-compatible FPU MMX instructions set | Multi-Branch Prediction | Out-of-Order Completion | Register Renaming | SEC Cartridge Packaging | Sixth-generation | Socket 7-compatible | Speculative Execution | Superpipelined | Superscalar | System Management Mode (SMM) |

Mainboard - Data Bus Speed (Mandatory / Single Value)

N/A | 100 | 16 | 33 | 50 | 60 | 66 | 75 | 83 |

Hz KHz MHz GHz

101

Mainboard - Chipset Type / Yendor (Optional / Single Value)

N/A | ALi Aladdin IV | ALi Aladdin V | Intel 430FX (Triton) | Intel 430HX (Triton II) | Intel 430LX (Mercury) | Intel 430MX (Mobile Triton) | Intel 430NX (Neptune) | Intel 430TX | Intel 430VX (Triton III) | Intel 440BX | Intel 440EX | Intel 440LX | SiS 5571 | SiS 5591 | SiS 5597/5598 | VIA MVP3 | VIA VP1 | VIA VP2/97 | VIA VP3 | VIA VPX/97 | VIA VXPro |

Mainboard - BIOS Type / Vendor (Optional / Single Value) N/A | AMI | Award | Phoenix |

Memory / Cache - Type (Mandatory / Single Value) N/A | None | DRAM | EROM | Flash | L2 Cache | ROM | SRAM |

FIG. 12B-2

Memory / Cache - Form Factor (Optional / Single Value)


N/A | DIMM 100-PIN | DIMM 168-PIN | Proprietary | SIMM 30-PIN | SIMM 72-PIN | SO DIMM 144-PIN | SO DIMM 72-PIN | SO DIMM 84-PIN |

Memory / Cache - Technology (Mandatory / Single Value)

Data Language French







Vendor Vendor SKU Quantity

GDT SKU

18M ~1302 37E74FR ~1304 1 ~1306 FG 13A -50000654~1308

Standardized Description

Aptiva E MT 1 x K6 MMX 300 - Niveau 2 256 Ko - Mémoire Vive 48 Mo - DD 4.2 Go - CD 24x - Mdm 56.6 Kbps - Microsoft Windows 95 - Moniteur 15"

Marketing Description

~1312

Puissance surprenante à un prix très abordable - Le meilleur de la micro avec puissance, performance et de remarquables capacités multimédia à un prix abordable.

De plus la Suite Bureautique Lotus Smartsuite comprenant Lotus WordPro pour le traitement de texte, Lotus 1-2-3 pour les tableurs, Lotus FreeLance Graphics pour les présentations sont inclus.

Capacité d'extension - Il croît avec vous. La série E vous offre une capacité de croissance unique dans cette gamme de prix. 2 ports USB pour un "plug and play" facile ainsi que 5 slots et 2 baies disponibles.

TUn support technique primé - Le choix des lecteurs "PC Magazine" pour le service et le support. Faites le choix de confiance

Ext nded Description -1314

1	Format (LxPxH) / Poids	Minitour 19.5 cm x 45.5 cm x 42.9 cm / 12.7 kg
2	Processeur	1 x AMD K6 MMX 300 MHz
3	Mémoire Cache Installé(e) (Max)	256 Ko (256 Ko) Cache de Niveau 2
4	Mémoire Vive Installé(e) (Max)	48 Mo (256 Mo) SDRAM DIMM 168 broches
. IU5	Lecteur de Disquette	1 x 1.44 Mo 3.5" HD interne
U 16	Lecteur de Disque Dur	1 x 4.2 Go interne
 7	Stockage CD / DVD	1 x 650 Mo CD-ROM 24x interne
8	Stockage Amovible	Aucun(e)
9	Amovible de Stockage (2ème)	Aucun(e)
1	0 Affichage	15" tube cathodique conventionnel 24-bit couleur bureau
1	1 Sortie Vidéo	Carte Graphique ATI Rage II+ 2 MB (2 MB) SGRAM
1	2 Sortie Audio	Carte son 16-Bit 44.1 KHz son 3D
1	3 Télécommunications	
1	4 Réseaux	Aucun(e)
1	5 Alimentation	115/220 V (50/60 Hz)
1	6 Système d'Exploitation	Microsoft Windows 95
1	7 Garantie	1 année de garantie

Technical Specifications ~1316

1 Général

2 Format Système	Minitour			
3 Dimensions (LxPxH) / Poids	19.5 cm x 45.5 cm	x 42.9 cm / 12.7 kg	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4 Couleur Boitier	Blanc			

5 Processeur

_	Dennes Install (Mass)	4 / 4 \ AMD KC MMY 200	B & L.I
0	Processeur Installé (Max)	1 (1) x AMD K6 MMX 300	MILITAL

7 Bus Système Principal 66 MHz

8 Mémoire

9 Mémoire Cache Installé(e) (Max) 256 Ko (256 Ko) Cache de Niveau 2 - Write-Back Cache

10 Mémoire Vive Installé(e) (Max) 48 Mo (256 Mo) DRAM - SDRAM DIMM 168 broches

,tockage	
Lecteur de Disquette	1 x + .44 Mo 3.5" HD interne
.3 Lecteur de Disque Dur	1 x 4.2 Go interne
14 Stockage CD / DVD	1 x 650 Mo CD-ROM 24x interne CD-DA , CD-XA , Kodak PhotoCD
15 Stockage Amovible	Aucun(e)
16 Amovible de Stockage (2ème)	Aucun(e)
17 Contrôleur de Stockage	IDE / EIDE intégré
18 Contrôleur de Stockage (2ème)	Aucun(e)
19 Affichage	Fluish-2
20 Affichage Type	
21 Resolution Max	tube cathodique 15" conventionnel
	24-bit couleur / 1024 x 768 multiscan
22 Vidéo	
23 Sortie Vidéo	Carte Graphique ATI Rage II+ intégré
24 Memoire / Vidéo Installé (Max)	2 Mo (2 Mo) SGRAM
25 Résolution Max (externe)	16-bit couleur / 1024 x 768
26 Vidéo Supportée	RGB
27 Entrée Vidéo	Aucun(e)
28 Vidéo Suportée	
29 Audio	
30 Sortie Audio	Carte son intégré(e) AdLib , Sound Blaster , Sound Blaster 16/Pro , Microsoft WSS 1.0/2.0 , MPU-401
31 Mode Sortie Son	16-Bit 44.1 KHz son 3D
32 Entrée Audio	Microphone externe
33 Télécommunications / Résea	aux
34 Modem / Comm.	Fax / modem interne K56Flex DSVD jeu de commandes AT Hayes
35 Débit de Transfert Max (Fax)	56.6 Kbps (14.4 Kbps)
36 Réseau	Aucun(e)
37 Protocole de Gestion à Distance	
38 Extension(s) / Connectivité	
Times	1 (0) v interna 2 51 1 4 (0)
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre)	1 (0) x interne 3.5" 1 (0) x accessible de front 3.5" 3 (2) x accessible de front 5.25"
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre)	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur
39. Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40. Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41. Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur	1 (0) x interne 3.5" 1 (0) x accessible de front 3.5" 3 (2) x accessible de front 5.25" 1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA / TVBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broches D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s)	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (0) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA TVBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches US
39. Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40. Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41. Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (0) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA TVBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x obsis DS 333 (2) x érie USB / prise 4 broches US
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s)	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broches D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle
39. Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40. Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41. Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broches D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle
39. Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40. Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41. Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x série RS-232 / 9 broches D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris
39. Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40. Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41. Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x série RS-232 / 9 broches D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 2 (2) x série USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broches D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA * VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broches D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA / VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broches D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Alimentation interne
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation 49 Type de Périphérique 50 Tension Requise	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (0) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MiDi générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA / VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 2 (2) x série USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broches D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play Alimentation interne 115/220 V ± 10% (50/60 Hz)
39. Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40. Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41. Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42. Câble(s) / Periphérique(s) 43. Type de Périphérique d'Entrée 44. Divers 45. Normes 46. Dispositifs de Sécurité 47. Caractéristiques d'Environnement 48. Alimentation 49. Type de Périphérique 50. Tension Requise 51. Consommation en Fonctionnement	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (0) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MiDi générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MiDi générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x calavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 2 (2) x série USB / prise 4 broches USB femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broches D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play Alimentation interne 115/220 V ± 10% (50/60 Hz).
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation 49 Type de Périphérique 50 Tension Requise 51 Consommation en Fonctionnement 52 Système d'exploitation / Logi	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA 7VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x serie RS-232 / 9 broches D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play 10 °C / 35 °C / 20 - 80% Alimentation interne 115/220 V ± 10% (50/60 Hz) 200 Watts Ciel
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation 49 Type de Périphérique 50 Tension Requise 51 Consommation en Fonctionnement 52 Système d'exploitation / Logies 53 Système d'Exploitation Fourni	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA **TVBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broches D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play 10 °C / 35 °C / 20 - 80% Alimentation interne 115/220 V ± 10% (50/60 Hz). 200 Watts Ciel Microsoft Windows 95 préinstallé
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation 49 Type de Périphérique 50 Tension Requise 51 Consommation en Fonctionnement 52 Système d'exploitation / Logies 53 Système d'Exploitation Fourni 54 Logiciel(s) Inclu(s)	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA 7VBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x serie RS-232 / 9 broches D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play 10 °C / 35 °C / 20 - 80% Alimentation interne 115/220 V ± 10% (50/60 Hz) 200 Watts Ciel
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation 49 Type de Périphérique 50 Tension Requise 51 Consommation en Fonctionnement 52 Système d'exploitation / Logi 53 Système d'Exploitation Fourni 54 Logiciel(s) Inclu(s) 55 Garantie	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x mudio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x microphone Entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x microphone Intrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x microphone Intrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x microphone Intrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x manufacture / 6 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x adivier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches D-Sub (DB-9) mále 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play 10 °C / 35 °C / 20 - 80% Alimentation interne 115/220 V ± 10% (50/60 Hz) 200 Watts Ciel Microsoft Windows 95 préinstallé Lotus SmartSuite , support & utilitaires
39 Baie(s) d'Extension Total (Libre) 40 Logement(s) d'extensionTotal (Libre) 41 Port(s) Total (Libre) / Type de Connecteur 42 Câble(s) / Periphérique(s) 43 Type de Périphérique d'Entrée 44 Divers 45 Normes 46 Dispositifs de Sécurité 47 Caractéristiques d'Environnement 48 Alimentation 49 Type de Périphérique 50 Tension Requise 51 Consommation en Fonctionnement 52 Système d'exploitation / Logies 53 Système d'Exploitation Fourni 54 Logiciel(s) Inclu(s)	1 (1) x Partagé PCI / ISA pleine-longueur 3 (2) x ISA pleine-longueur 2 (2) x PCI pleine-longueur 1 (1) x modem ligne de sortie / RJ-11 femelle 1 (1) x modem ligne d'entrée / RJ-11 femelle 1 (0) x audio ligne de sortie / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x audio ligne d'entrée / Prise Mini-Phono Stéréo 3.5 mm femelle 1 (1) x Gameport / MIDI générique / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x affichage / vidéo VGA **TVBE / 15 broches D-Sub (DB-15) femelle 1 (0) x souris générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (0) x clavier générique / 6 broches mini-DIN (Style PS/2) femelle 1 (1) x série RS-232 / 9 broches D-Sub (DB-9) mâle 1 (1) x parallèle IEEE 1284 (EPP/ECP) / 25 broches D-Sub (DB-25) femelle Clavier , souris Plug and Play 10 °C / 35 °C / 20 - 80% Alimentation interne 115/220 V ± 10% (50/60 Hz). 200 Watts Ciel Microsoft Windows 95 préinstallé

Component Generator Report



Desktop / Deskside ~318 Technical Specifications ~1320

F10.13B


General ~ 1322	
Product Form Factor(): _(324	Form Factor (V) ~1376
:Dimensions:(WxDxH):/:Weight:	Dimensions / Weight - Width (V):Dimensions / Weight - Width (U):x(LR):Dimensions / Weight - Depth (V):Dimensions / Weight - Depth (U):x(LR):Dimensions / Weight - Height (V):Dimensions / Weight - Weight (V):Dimensions / Weight - Weight (V):Dimensions
	Weight - Weight (U)
Enclosure Color()	!Miscelleneous - Color (V)!
Processor (N)	
:Processor (N):Installed:(:Max:):	iProcessor - Installed Qty (V):((R):Processor - Max Supported Qty (V):)(L):x(R):Processor Manufacturer (V):Processor - Type (V):Processor - Clock Speed (V):Processor - Clock Speed (U):
lData Bus Speed (N)	:Mainboard - Data Bus Speed (V):Mainboard - Data Bus Speed (U):Mainboard - Chipset Type / Vendor (V):Mainboard - BIOS Type / Vendor (V):
Memory:	
Memory / Cache (N):Installed!(!Max!)!	IMemory / Cache - Installed Size (V) IMemory / Cache - Installed Size (U) ((R) IMemory / Cache - Max Supported Size (V) IMemory / Cache - Max Supported Size (U) (L) IMemory Cache - Type (V) - (V)
Memory / RAM (N):Installed:(:Max:):	!Memory / RAM - Installed Size (V):Memory / RAM - Installed Size (U):((R):Memory / RAM Max Supported Size (V):Memory / RAM - Max Supported Size (U):)(L):Memory / RAM - Type (V):-():Memory / RAM - Technology (V):Memory / RAM - Form Factor (V):
Storage	
Storage Floppy Drive (N):	Storage Floppy Drive - Installed Qty (V):x(LR):Storage Floppy Drive - Formatted Capacity (V):Storage Floppy Drive - Type (V):Storage Floppy Drive - Form Factor (V):
Storage Hard Drive (N)	Storage Hard Drive - Installed Qty (V):x(LR):Storage Hard Drive - Formatted Capacity (V):Storage Hard Drive - Formatted Capacity (U):Storage Hard Drive - Form Factor (V):Storage Hard Drive - Compliant Standards (V):
Storage CD / DVD (N)	Storage CD / DVD - Installed Qty (V) x(LR) Storage CD / DVD - Formatted Capacity (V) Storage CD / DVD - Type (V) Storage CD / DVD - Type (V) Storage CD / DVD - CD / DVD Read Speed (V) Storage CD / DVD - Form Factor (V) Storage CD / DVD - Compliant Standards (V)
Storage Removable (N):	Storage Removable - Installed Qty (V):x(LR):Storage Removable - Native Capacity (V):Storage Removable - Native Capacity (U):Storage Removable - Type (V):Storage
	Removable - Form Factor (V):Storage Removable - Compliant Standards (V):
Storage Removable (2nd) (N)	Removable - Form Factor (V):Storage Removable - Compliant Standards (V): Storage Removable (2nd) - Installed Qty (V):x(LR):Storage Removable (2nd) - Native Capacity (V):Storage Removable (2nd) - Native Capacity (U):Storage Removable (2nd) - Type (V):Storage Removable (2nd) - Form Factor (V):Storage Removable (2nd) - Compliant Standards (V):
	Storage Removable (2nd) - Installed Qty (V):x(LR):Storage Removable (2nd) - Native Capacity (V):Storage Removable (2nd) - Native Capacity (U):Storage Removable (2nd) - Type (V):Storage Removable (2nd) - Form Factor (V):Storage Removable (2nd) -

- 1328


Section reader ~1330

Line header 1332 Line body

FIG. 13 C

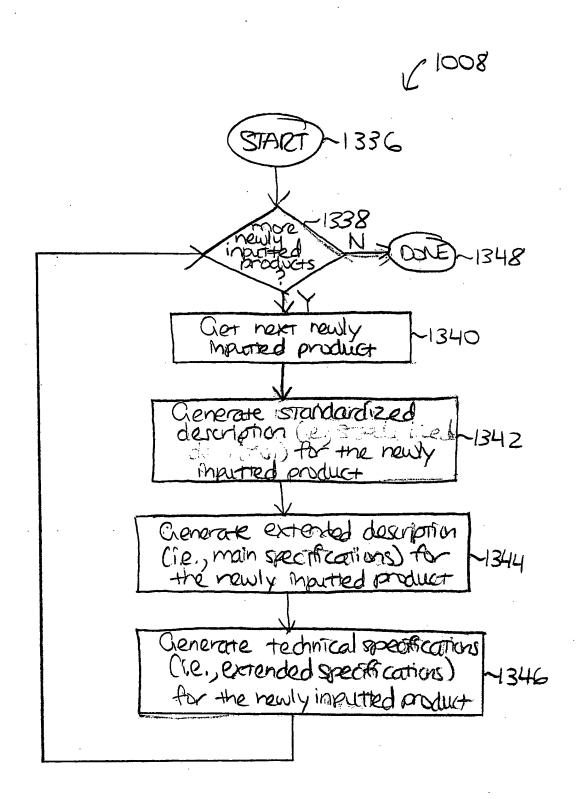

Fla.13D

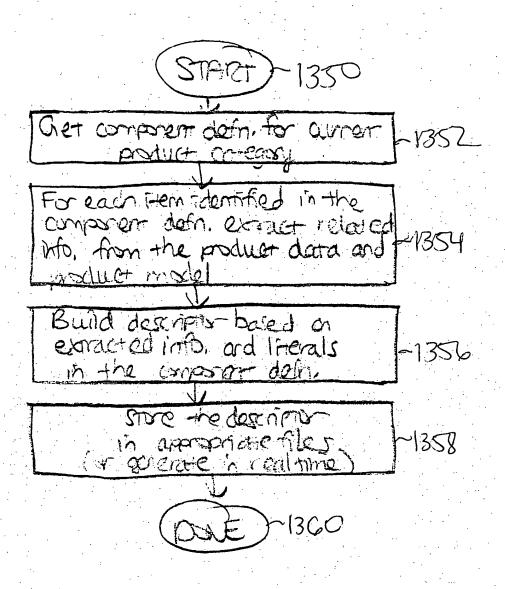

-		K101
	START 1402	
	Customer Skus that have that status flags set to released	404
,	the distained system records 1406	
		-
	Create product header for the system 140, record	8
	recsa	
	record begg, ATT-10, VALUE 10, UNTT-10 - indexed by cust-sky) based	-1410
	on austomer searchable attribute problemences	
-	Export related products) le.g., rec. by manufacturer) for the system record (e.g., cust_sky from the product header and cust_sky of related product(s)	~1412
	1414	
	Y reads 1414	
	Gen. 8 export vocabulary file based	- 1411/
	you the exported annihutes	71716
	Export customer searchable	
	meterences file that identifies what the customer is receiving	~1418
	DUE 5/420 FIC	4,14A


CUSTOMER SECRETARIES

CITTIBLE POPEROROS FILE

ATTRIBLE-101 ~ 1424 G

CAT-101 ~ 1428 8

CUST-10N CAT-10N C 1422

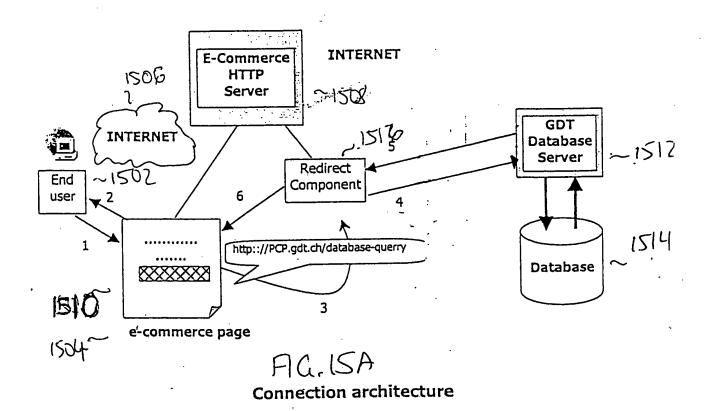

Query

~1518

1520 - Customer SKU 1524 - Component reguest 1524 - Language selection

F1Q 15B

CATEGORY ~1576

SELECTED -1528

- & ATIRIBUTE!
- 1 ATIRIBUTEZ
- A MAIBUTES
- O ATTRIBUTE 4
- IN ATTICIBUTES
- D ATTRIBUTE 6
- MATIRIBUTE 7

PRODUCTS ~1530

- D PRODUCTI
- PRODUCT2
- CI PRODUCT3
- 120 PRUDUCTY
- 1 PRUDUTS
- & PRODUCT 6
- D PRODUCT 7
- DPRODUCTS

PRODUCT 2

ATTRIBUTE |
ATTRIBUTES
ATTRIBUTES
ATTRIBUTES

PRUDUT4

ATTRIBUTE 1

ATTRIBUTE 5

ATTRIBUTE 7

PRUDUCT 6

ATT RIGUTE I

ATTRIBUTE 3

ATIRIBUTES

ATTRIBUTE 7

FIG ISC